


- o Su beslemesi makara merkezindedir.
- o Hortum tamburu 70 mikron RAL 3001 kırmızı elektrostatik toz boyalıdır.
- o Yangın dolabı standart olarak RAL 9002 kırılı beyaz veya RAL3001 kırmızı renkte 70 mikron boyanmaktadır.
- o Standart EN694'e göre imal edilmiş yarı sert kırılmaz kauçuk hortum.
- o 1" küresel vanalı.
- o 3 kademeli sızdırmazlık detaylı paslanmaz pirinç makara göbeği.
- o 1.5 mm DKP sacdan mamul.
- o Dolap kapısı sağdan menteşelidir. (İsteğe göre soldan menteşeli de yapılabilir.)
- o Dairesel kromajlı NORMEKS® kapı kilidi.
- o Kabin dış kapağına 92/58/EEC'ye uygun işaretlemeler serigrafi baskı olarak yapılmaktadır.
- o Kullanım ve montaj kılavuzu.

\*Portatif söndürücü fotoğrafta aksesuar olarak kullanılmıştır.



- o Üretici firma haber vermeksizin üretim standartlarında ve malzemede değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
- o Standart imalatımız sac kapaklıdır; alüminyum çerçeveli cam kapak talepleri ayrıca belirtilmelidir.
- o Standart imalatımızda su girişleri sağ üsttedir.

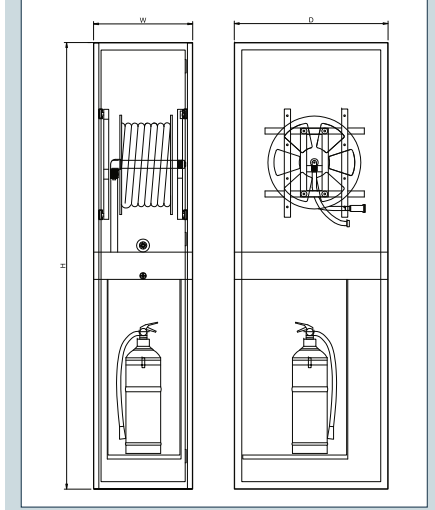


Model	Hortum		Ebat (mm) WxHxD	Sipariş Kodu
	Çap (mm)	Uzunluk (m)		
AVM	25	20	350x1600x750	AVM-20
AVM	25	30	350x1600x750	AVM-30

Standart olarak üretim rengimiz RAL 3001 olup RAL 9002 talepleriniz ayrıca belirtilmelidir.



RAL 3001



RAL 9002



TS. EN 671.1  
TS. EN 671.2